

Kapelusiki do szlifowania miękkiego akrylu i silikonu

Szlifujące kapelusiki

625 900 200 536 120 gruby
 625 900 200 526 120 średni
 625 900 200 516 120 dokładny

Uchwyt do szlifujących kapelusików


330 104 200 000 100

Zestaw

(Opakowanie 25 sztuk (jednej grubości) + 1 uchwyt)

625 900 200 SG gruby
 625 900 200 SM średni
 625 900 200 SF dokładny

Szlifujący
 kapelusik + uchwyt

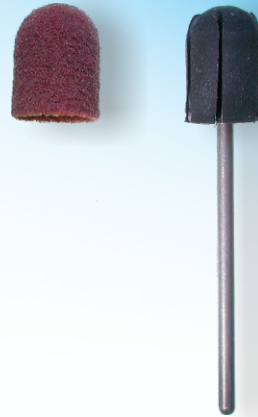


Użytkować przy małej sile nacisku! Zalecane obroty : 5000 - 8000 min⁻¹ / max. 20 000 min⁻¹

Szczoteczka do polerowania z piankową wstawką

Piankowa wstawka służy jako nośnik materiału polerującego.
 Można zapobiec występowaniu dużych temperatur przez użycie pumeksu.
 Piankowa wstawka absorbuje wilgoć i odprowadza ciepło.
 Dwa rzędy włosa powodują oszczędność w użytkowaniu.
 Zalecane są niskie obroty. Przy wysokich obrotach może dojść do uszkodzenia piankowej wstawki.

Szczoteczka do szlifowania z piankową wstawką
 Plastikowy środek
 X 800 mm

Szczoteczka do szlifowania z piankową wstawką
 Plastikowy środek
 X 55 mm

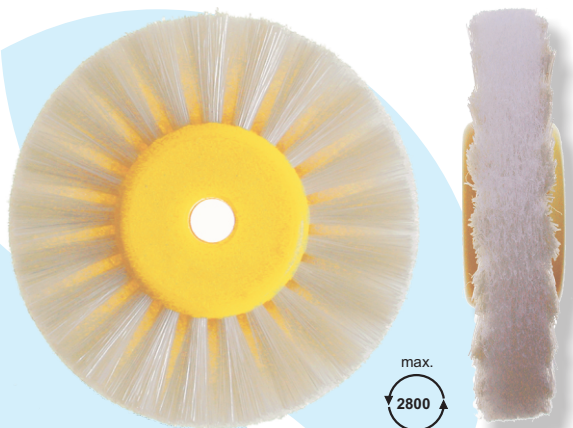

019 900 543 2V1 550

max.
 2800



019 900 543 2V1 800

max.
 1400