


Superflex - dysk

acurata[®]

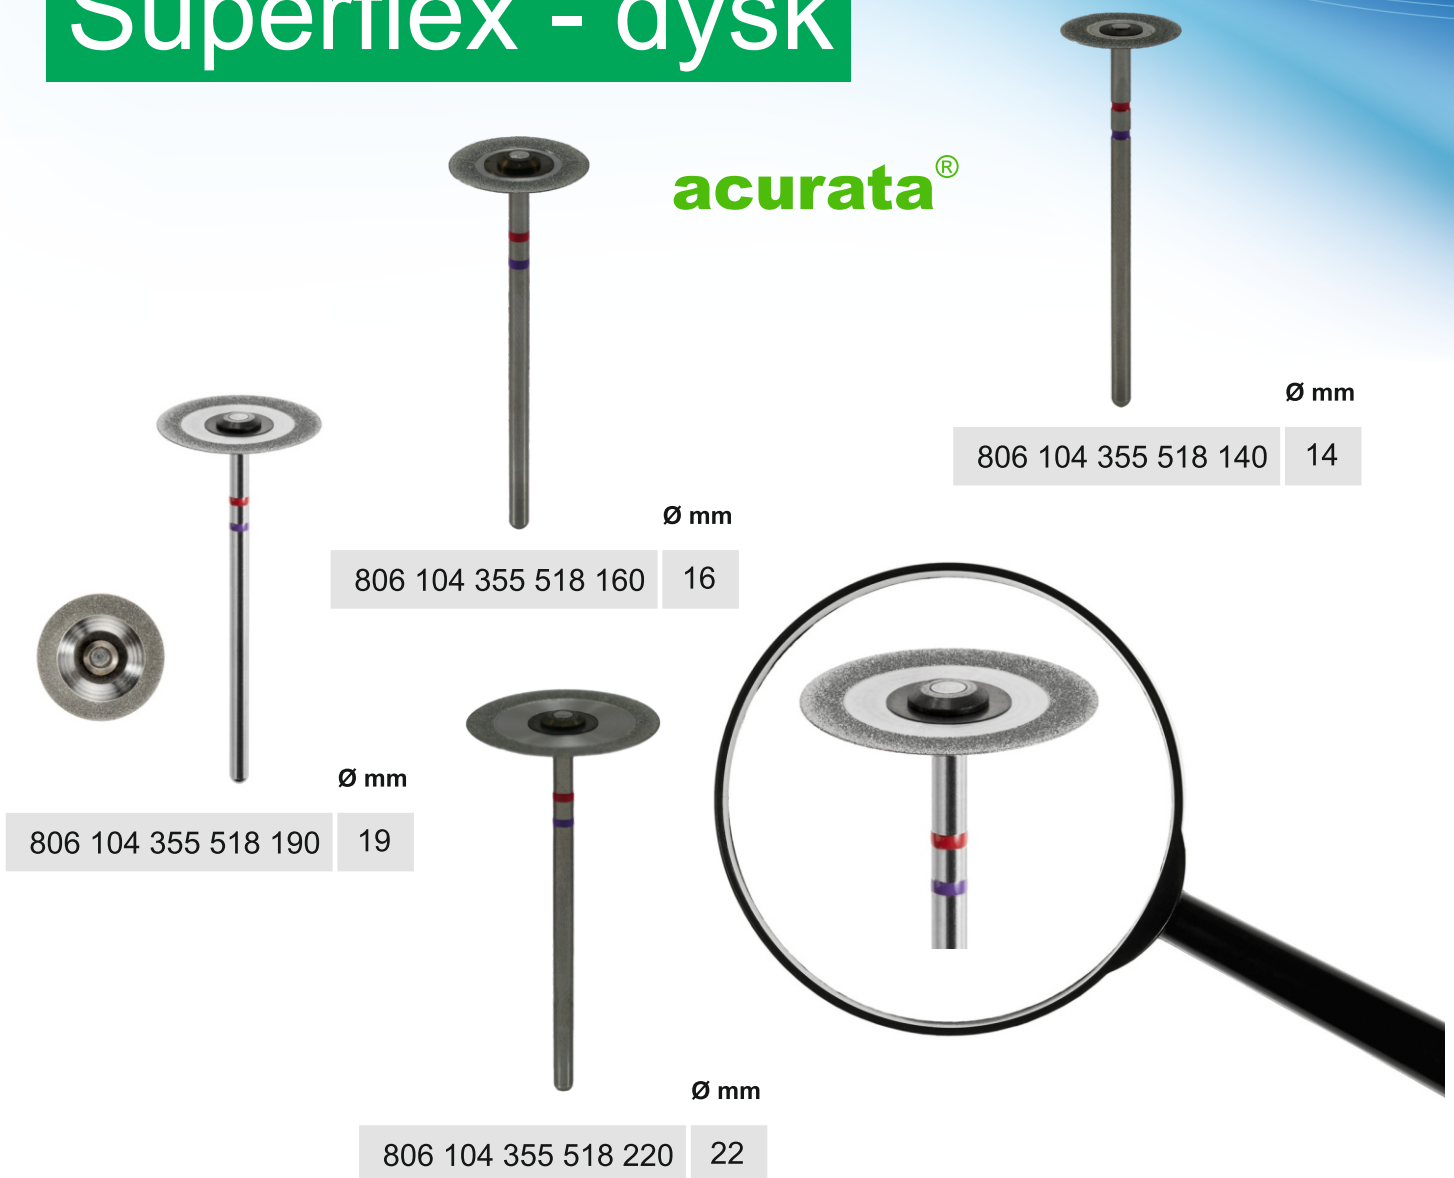

- Oddzielanie nadbudów ceramicznych i ceramiki fasetowej
- Odpowiednie w szczególności w przypadku ceramiki specjalnej, np. ZrO
- Elastyczny, grubość cięcia: około 0,15 mm
- Bardzo długa żywotność
- Dobra oszczędność
- Charakterystyka: czarna podkładka pod nitem + czerwony/fioletowy pasek na trzonie
- Optymalne obroty: 16.000 min⁻¹
- Maksymalne obroty: 25.000 min⁻¹
- Praca z przerwami
- Całkowita długość: 47 mm
- Pracować bez nacisku!