



BLACK-Z

Acurata Black-Z zastępuje acurata Carat z ulepszonymi właściwościami w dziedzinie obróbki wysokiej jakości ceramiki.

- Bardzo wydajne ziarno diamentowe ze sprawdzoną czarną powierzchnią
- Nieprzewyższona trwałość
- Bardzo wysoka wydajność podczas szlifowania
- Znakomita cicha praca

Zalecane obroty: 10.000 - 15.000 ot/min

	Dokładne					
	Grube					
		808 104 001 518 025	808 104 001 528 025	808 104 010 528 021	808 104 010 528 025	808 104 014 528 025
Ø mm / L		2,5 / 2,5	2,5 / 2,5	2,1 / 2,0	2,5 / 2,5	2,5 / 1,2
						

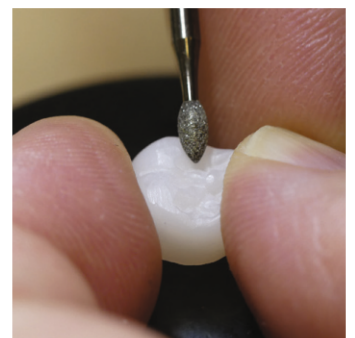

	Dokładne		Grube		
808 104 199 518 014	808 104 199 528 014	808 104 199 518 018	808 104 199 528 018	808 104 199 528 025	
Ø mm / L	1,4 / 10,0	1,4 / 10,0	1,8 / 10,0	1,8 / 10,0	2,5 / 10,0
808 104 250 518 012	808 104 250 528 012	808 104 250 518 016	808 104 250 528 16	808 104 257 518 016	
Ø mm / L	1,2 / 10,0	1,2 / 10,0	1,6 / 10,0	1,6 / 10,0	1,6 / 4,5
808 104 257 528 016	808 104 257 518 023	808 104 257 528 023	808 104 274 518 016	808 104 274 528 016	
Ø mm / L	1,6 / 4,5	2,3 / 4,5	2,3 / 4,5	1,6 / 3,5	1,6 / 3,5

Diametowa tarcza oddzielająca

Oddzielanie ceramiki a także wypełnienia cyrkonowego.

- Dokładne
- Extra dokładne

806 104 355 518 140	806 104 355 518 160	806 104 355 518 190	806 104 355 518 220	
Ø mm / L	14,0 / 0,15	16,0 / 0,15	19,0 / 0,15	22,0 / 0,15

Diametowa tarcza oddzielająca

Tarcza Mini, podatna, krawędzie po obu stronach obłożone diamentem.

806 104 361 518 100	806 104 361 508 100	
Ø mm / L	10,0 / 0,15	10,0 / 0,15

Certified Quality System DIN EN ISO 9001.