


Superflex - disk

acurata®

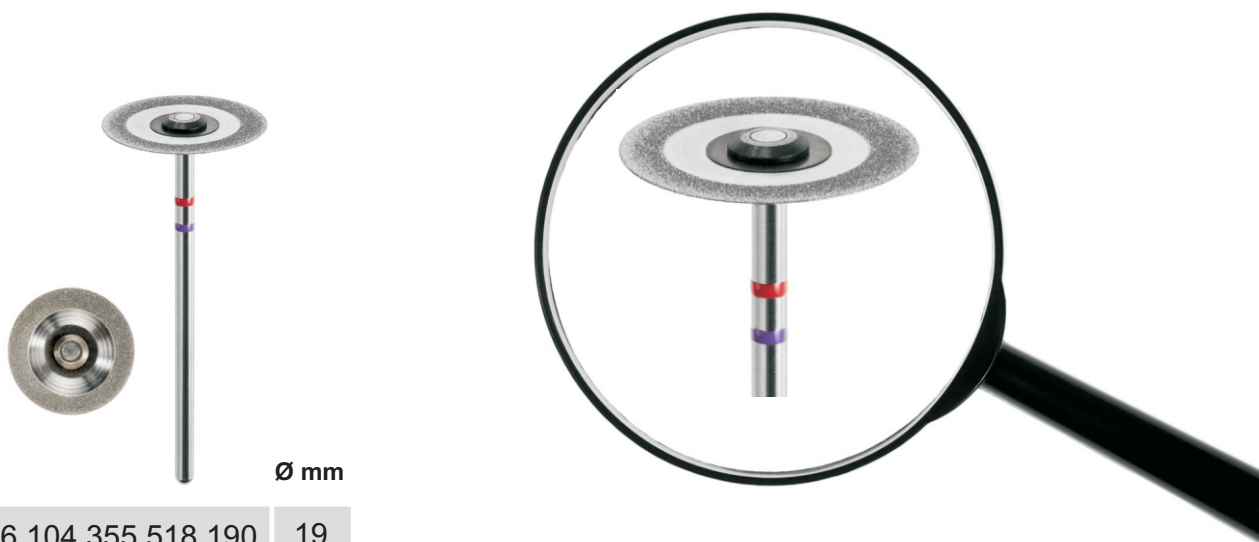

806 104 355 518 190 19

NEU

- Separácia keramických nadstavieb a fazetovej keramiky
- Predovšetkým vhodné pre špeciálne keramiky napr. ZrO
- Elastický, hrúbka rezu: cca. 0,15 mm
- Veľmi dlhá životnosť
- Dobrá úspornosť
- Charakteristika: čierna podložka pod nitom + červený/flalový pásik na drieku
- Optimálne otáčky: 16.000 min^{-1}
- Maximálne otáčky: 25.000 min^{-1}
- Pracovať prerušovane
- Celková dĺžka: 47 mm
- Pracovať bez tlaku!